



 Lexmark™

CS622de

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



CS622de



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Lexmark CS622de

Ekran dotykowy z interfejsem e-Task, w który jest wyposażona drukarka Lexmark CS622de, udostępnia wiele aplikacji zwiększających wygodę i wydajność, a toner handlowy o wysokiej wydajności i narzędzia pozwalające ograniczyć jego zużycie umożliwiają kontrolowanie wydatków związanych z drukowaniem w kolorze. Ponadto niezawodny system podawania papieru gwarantuje drukowanie z prędkością do 38 str./min*.



Zawsze gotowe

- ▶ Procesor dwurdzeniowy 1 GHz oraz pamięć o pojemności 1 GB zapewniają drukowanie z prędkością do 38 str./min*.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.
- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Kasety handlowe z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 7000 kolorowych i 10 500 czarno-białych stron**.
- ▶ Można drukować w czerni nawet wtedy, gdy skończy się toner kolorowy.

Drukowanie w kolorze, które daje możliwość cięgiego oszczędzania

- ▶ Kalibracja PANTONE®, osadzone strony z próbkami kolorów oraz technologia Colour Replacement Lexmarka gwarantują odpowiednie i profesjonalne rezultaty drukowania w kolorze na miejscu.
- ▶ Oszczędzaj toner dzięki zestawowi narzędzi, które pozwalają Ci samodzielnie decydować, kiedy i ile chcesz drukować w kolorze.

Prawdziwa elastyczność i wszechstronność

- ▶ Dzięki niezawodnej obsłudze różnorodnych nośników drukarka obsługuje karton, małe nośniki oraz koperty zarówno przez tacę główną, jak i wygodny w użyciu podajnik na pojedyncze arkusze.
- ▶ Standardową pojemność wejściową 251 stron można zwiększyć do 1451 stron.

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia deklarowana wydajność dla ciągłego druku monochromatycznego lub kolorowego (CMY) w trybie druku jednostronnego sięga podanej liczby stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem www.lexmark.com/yields.


*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Łatwa interakcja

- ▶ 4,3-calowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task oraz aplikacje zwiększające wygodę i produktywność. Ekran można dostosować do indywidualnych potrzeb.
- ▶ Port USB z przodu umożliwia bezpośrednie drukowanie z popularnych formatów plików bez konieczności użycia komputera.
- ▶ Niewielkie rozmiary drukarki pozwalają na wygodne umieszczenie jej w dowolnym miejscu.
- ▶ Możliwość łatwego połączenia za pomocą sieci Ethernet, kabla USB lub prostych opcji druku mobilnego.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka chroni Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

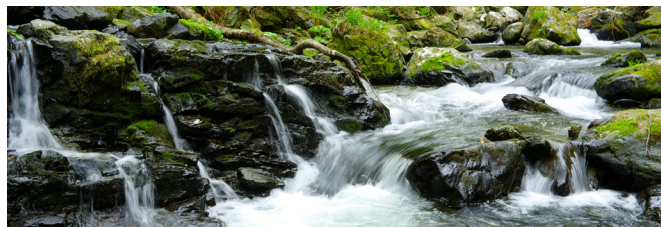

Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie uśpienia.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

Lexmark CS622de



- 1 Model CS622de z kolorowym, 4,3-calowym ekranem dotykowym z interfejsem e-Task
308 x 442 x 421 mm
- 2 Taca duo na 650 arkuszy
133 x 424 x 416 mm
- 3 Taca na 550 arkuszy
133 x 424 x 416 mm

Podstawa drukarki z regulacją wysokości (niepokazana)

521 x 653 x 625 mm

Szafka obrotowa (niepokazana)

263 x 476 x 600 mm

■ W standardzie

■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje jedną opcjonalną tacę duo na 650 arkuszy lub jedną opcjonalną tacę duo na 650 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy z tacą duo na 650 arkuszy umieszczoną wyżej.

Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku. Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE®, PANTONE® Go™ i inne znaki towarowe Pantone, Inc., są własnością firmy Pantone, Inc. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Drukowanie	
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 38 str./min. / kolor: 38 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: < 7 sek. / kolor: < 7 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Pamięć	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 1024 MB
Dysk twardy	Opcja dostępna
Zalecany nakład miesięczny ²	1500 - 10000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	100000 str./miesiąc
Materiały eksploatacyjne ⁷	
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Wkłady kolorowe (CMY) 1 400 strony, Kasetka czarna na 2000 stron, Kolorowe (CMY) kasetki z tonerem o ekstra wysokiej wydajności 5000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o ekstra wysokiej wydajności 8 500 stron, Kolorowe kasetki z tonerem (CMY) o ultra wysokiej wydajności 55 000 stron, Kasetka z czarnym tonerem o ultra wysokiej wydajności 10 500 stron
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: maks. ⁵	125,000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Zwrotne kasetki z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 stron, Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 3000 stron
Obsługa papieru	
Standardowa obsługa papieru	Podajnik na 250 arkuszy, Odbiornik na 125 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy, Taca Duo na 650 arkuszy
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	250+1 arkuszy / 1450+1 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: maks. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	125 arkuszy / 125 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Karta Hagaki, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6
Inne ⁴	
Interfejsy standardowe	Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu
Opcjonalne porty sieciowe	Marknet N8372 WiFi Option
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 51 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Wysokość n.p.m.: 0 - 3048 m, Temperatura: od 10 do 32°C
Gwarancja	Jeden rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani omyłki.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

¹ Średnia cieżka czarna lub cieżka kompozytowa kasetka z oznaczeniem CMY zapewnia do tej liczby standardowych stron zgodnie z ISO / IEC 19798. ²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi wkładkami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.